

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK Li10.4-W

www.robiton.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: белый/серебристый
Аккумулятор: Li-Ion 4* (3,7В / 2600мАч)
Мощность: 10Ватт (макс)
Выход: 5В DC 1А
Выход: 3*USB, 5В DC 2100mA (сумм. макс.)
Вес: 150 гр.
Габариты: 85x103x23мм
Рекомендованная температура работы: 0°C~45°C при относительной влажности не более 90%. При разряде при низких и высоких температурах снижается емкость аккумулятора: -10°C ≥ 60%, 0°C ≥ 60%, 45°C ≥ 60%
Температура хранения: -10~45°C при относительной влажности не более 65%, перед длительным хранением рекомендуется зарядить.
Количество полных циклов заряд/разряд: ≥ 500

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования
- Используйте только 5В/USB зарядные устройства
- Не оставляйте подключенным к зарядному устройству более чем на сутки
- Если вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства – немедленно прекратите его использование!
- Если входной и выходной контакты загрязнились, аккуратно протрите их сухой мягкой тканью, во избежание ухудшения контакта
- Не разбирайте устройство, не подвергайте механическим воздействиям
- Не подвергайте воздействию тепла или прямых солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте попадания химических веществ на аккумулятор
- Избегайте попадания влаги на устройство
- Зарядите перед использованием. Если аккумулятор долго не использовался, то в силу химических и физических свойств аккумуляторов, он не может быть заряжен полностью.

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

ОПИСАНИЕ

ROBITON POWER BANK Li10.4-W – это универсальный внешний аккумулятор компактного размера с интеллектуальным контролем заряда. Совместим с большинством современных мобильных устройств: устройствами Apple, Samsung, HTC и других марок, мобильными телефонами и смартфонами, планшетными компьютерами и другими устройствами с питанием от Micro-USB*.

ROBITON POWER BANK Li10.4-W – универсальный источник энергии, где бы вы ни находились!


Выполнен в стильном и легком корпусе из высококачественного пластика.
Внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK Li10.4-W заряжается от USB порта компьютера, ноутбука или от зарядных устройств с USB разъемом. ROBITON POWER BANK Li10.4-W произведен на основе Li-Ion аккумуляторов большой емкости, благодаря чему способен несколько раз полностью зарядить смартфон. Кабель Micro-USB для заряда портативных устройств соединен с корпусом POWER BANK. Дополнительный USB кабель для заряда внешнего аккумулятора и портативных устройств прилагается в комплекте.

Универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK Li10.4-W оснащен защитой от излишнего заряда, излишнего разряда и короткого замыкания. Также, предусмотрен специальный режим энергосбережения, который не позволит аккумулятору разрядиться пока он отключен.

- Для восстановления изначальных свойств, аккумулятор необходимо полностью зарядить / разрядить несколько раз подряд
- Во время заряда / разряда возможно нагревание устройства. Будьте осторожны во время использования
- Аккумулятор – химический источник тока. Никогда не выбрасывайте аккумуляторы вместе с остальным мусором, утилизируйте их с помощью специальных служб

* В случае если ваше мобильное устройство не оснащено Micro-USB разъемом, используйте полезные аксессуары ROBITON: ROBITON Multicord 5, P2-MicroUSB/Charge&Sync, P3-AppleLightning/SyncCharg – USB шнуры с переходниками для Micro-USB, Mini-USB, USB female, Nokia, iPod / iPhone

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.
Срок службы 50000 часов.

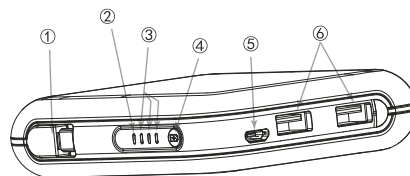

- Выход Micro-USB (1000mA)
- Индикатор работы
- Индикаторы уровня заряда
- Кнопка включения/выключения
- Зарядное гнездо Micro/USB (для заряда вашего POWER BANK) 5В DC 1000mA
- Выход USB 5В DC 2100mA / 1000mA

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Перед началом использования универсального внешнего аккумулятора его необходимо зарядить. Для этого подключите USB кабель к Micro-USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, и к USB порту компьютера или зарядному устройству с USB разъемом - с другой.
- Процесс заряда начнется автоматически. 3 светодиодных индикатора начнут мигать синим, символизируя степень заряда батареи. Время до полного заряда может составить от 5 до 10 часов, в зависимости от того, какой источник питания используется. Когда все 3 светодиода перестанут мигать и начнут гореть постоянно – ваш ROBITON POWER BANK Li10.4-W полностью заряжен и готов к работе.

Обратите внимание на то, что для большей безопасности использования аккумулятора, нельзя одновременно заряжать внешний аккумулятор и подключенное устройство, пока внешний аккумулятор не будет полностью заряжен.

- Для заряда вашего мобильного устройства от универсального внешнего аккумулятора ROBITON POWER BANK Li10.4-W подключите USB кабель к USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, а ваше мобильное устройство к Micro-USB* разъему с другой, или используйте Micro-USB кабель, соединенный с корпусом POWER BANK.
- Процесс заряда начнется автоматически. Индикатор работы POWER BANK должен гореть красным цветом на всем протяжении работы. Для того, чтобы проверить оставшийся уровень заряда вашего POWER BANK, нажмите кнопку включения на его боковой стороне.
- В целях безопасности ROBITON POWER BANK Li10.4-W автоматически отключится, если к нему не подключена нагрузка в течение 1 минуты, а также, если уровень его заряда близок к нулю.
- Отключите USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

Значения светодиодных индикаторов:

- Горят 3 светодиода – аккумулятор заряжен более, чем на 70%
- Горят 2 светодиода – аккумулятор заряжен на 30-70%
- Горит 1 светодиод – аккумулятор заряжен менее, чем на 30%

Гарантийный талон

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкции по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись Продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.