

Спецификация
на защищенный Li-ion элемент питания 3,7 В

Тип элемента: 3,7 В 550 мАч RCR123A

Основные параметры	
Название	Значение
Номинальная емкость	600 мАч (стандартный заряд/стандартный разряд)
Минимальная емкость	550 мАч (стандартный заряд/стандартный разряд)
Номинальное напряжение	3,7 В
Минимальное напряжение при разряде	2,5 В
Напряжение при заряде	4,2 В
Стандартный заряд	CC-CV, заряд постоянным током 0,2С до 4,2 В ,затем заряд постоянным напряжением 4,2 В с отключением при I<0,02С
Стандартный разряд	Разряд током 0,2С до напряжения 2,5 В
Быстрый заряд	CC-CV, заряд постоянным током 0,5С, заряд постоянным напряжением 4,2 В с отключением при I<0,02С
Быстрый разряд	Разряд током 0,5С до напряжения 2,5 В
Макс продолжительный ток разряда	1С (550 мА)
Макс. кратковременный ток разряда	≥ 2000 мА
Температура эксплуатации*	Заряд: от 0 до 45 °С Разряд: от -20 до 60 °С > 300 циклов**
Время жизни	Один цикл: стандартный заряд, разряд током 0,5С до 2,5 В перерыв 30 минут
Размеры	Высота: 34,0 ± 0,5 мм Диаметр: 16,5 ± 0,3 мм <1 месяца: от -20 до 45 °С <3 месяцев: от -20 до 40 °С
Хранение	<1 года: от -20 до 30 °С Наиболее длительное хранение достигается в диапазоне температур от 10 до 25 °С
Вес	17,0 г

*Относительная влажность воздуха 60±25%

**Сохранение емкости более 60 % от номинальной емкости

Параметры схемы защиты		
Тип	Параметр	Значение
Защита при заряде	Включения защиты, напряжение	4,25 ± 0,025 В
	Отключение защиты (восстановления работы аккумулятора), напряжение	4,05 ± 0,050 В
	Время обнаружения	1,0 ± 0,3 сек
	Включение защиты, максимальный ток заряда	300 мА
Защита от глубокого разряда	Включения защиты, напряжение	2,50 ± 0,062 В
	Отключение защиты (восстановление работы аккумулятора), напряжение	3,0 ± 0,10 В
	Время обнаружения	20 ± 6,0 мс
Защита от перегрузки по току	Включение защиты, падение напряжения	0,125 ± 0,015 В
	Включение защиты, максимальный пиковый ток	4 ± 2 А
	Максимальный продолжительный ток разряда	550 мА
	Время обнаружения перегрузки по току	12 ± 4,0 мс
	Время обнаружения короткого замыкания	220 ~ 500 мкс
	Восстановление работы после короткого замыкания	После устранения причины замыкания
Общие	Потребление платы защиты (нормальный рабочий режим аккумулятора)	8,0 мкА (макс)
	Сопротивление	R _{ss} ≤ 255 МОм
	Размеры	13,5 x 0,6 мм

Электрические и механические характеристики*		
Название	Метод тестирования	Результат
Номинальное напряжение	Среднее напряжение при стандартном разряде	3,7 В
Емкость	Разряд током 0,2С до 2,5 В через 1 час после стандартного заряда	>550 мАч
Саморазряд	Стандартный заряд, затем хранение в течение 28 дней при температуре 20 ± 5 °С, затем стандартный разряд.	Время разряда > 4,25 ч
Хранение	Заряд до уровня 40 – 50 % при стандартных условиях и хранение в течение 12 месяцев при температуре 20 ± 5 °С. Затем стандартный заряд и стандартный разряд. (Время с момента производства тестируемого образца не должно превышать 3 месяцев)	Время разряда > 4 часов

Спецификация 16340

Назначение

Портативные устройства, системы питания.

Условия испытаний

- Если не указано иное, все испытания проводились при температуре 25 °С и относительной влажности воздуха 65 ± 20 %. “Стандартный заряд” – метод CC-CV, заряд постоянным током 0,2С до 4,2 В ,затем заряд постоянным напряжением 4,2 В с отключением при $I < 0,02С$.
- Во время испытания использовались следующие измерительные приборы:
 - амперметр и вольтметр с классом точности 0,5 и выше;
 - штангенциркуль со шкалой 0,01 мм;
 - измеритель импеданса с частотой 1 кГц.

Внешний вид

На аккумуляторе не должно быть таких дефектов как царапины, ржавчина, обесцвечивание, утечка, которые могут повлиять на заявленные в спецификации параметры.

Габаритные размеры и принципиальная схема

См. рисунок 1 и рисунок 2.

Эксплуатация

- Ток заряда.

Ток заряд должен быть меньше, чем максимальный ток заряда, указанный в технических параметрах.

- Напряжение заряда.

Заряд должен производиться с напряжением меньшим максимального напряжения, указанного в технических параметрах.

- Время заряда.

Продолжительный заряд при соответствующем напряжении не вызывает снижение параметров. Однако рекомендуется устанавливать таймер отключения заряда для того, чтобы не превышать максимальное время заряда, указанное в технических параметрах.

- Температура заряда.

Аккумуляторы должны заряжаться с соблюдением температуры, указанной в технических параметрах.

- Полярность заряда.

Аккумулятор должен быть верно подсоединен к зарядному устройству, иначе возможно повреждение аккумулятора.

- Ток разряда.

Аккумулятор должен разряжаться меньшим током, чем максимальный ток, указанный в технических параметрах.

- Температура разряда.

Разряд должен производиться в диапазоне температур, указанном в технических параметрах, в противном случае это может привести к снижению номинальных параметров.

- Глубокий разряд.

Глубокий разряд может произойти в результате длительного хранения без регулярного заряда, что приводит к выводу из строя аккумулятора.

Хранение

- Если аккумулятор хранится длительное время (более трех месяцев), он должен быть помещен в сухое место с диапазоном температур, указанных в технических параметрах.

В противном случае это может привести к снижению параметров, протечке, ржавчине.

- Аккумуляторы должны быть использованы в течение короткого промежутка времени после заряда, так как за счет саморазряда максимальная емкость снижается.

- Для длительного хранения необходимо чтобы аккумулятор был заряжен соответственно требованиям, указанным в технических параметрах.

Жизненный цикл

- Аккумулятор может быть заряжен/разряжен многократно. Количество циклов указано в технических параметрах.

- Количество циклов определяется условиями заряда, разряда, рабочей температуры и температуры хранения.

Подключение

- Выводы аккумулятора нельзя паять, так как это может привести к повреждению внутренней структуры аккумулятора.

Спецификация 16340

- Аккумулятор должен располагаться как можно дальше от источников тепла, иначе это может привести к снижению параметров.
- Аккумулятор должен использоваться только с соответствующими зарядными устройствами.

Меры предосторожности

- Не разбирайте аккумулятор.

Внутреннее короткое замыкание может привести к выделению тепла и возгоранию.

Вытекший электролит может вызвать ожоги глаз или рук.

Немедленно промойте их в случае поражения от попадания электролита.

- Не замыкайте положительный и отрицательный выводы аккумулятора.

Это может привести к значительному выделению тепла, возгоранию, взрыву.

- Не бросайте аккумулятор в огонь, это приведет к взрыву.

- Не бросайте аккумулятор в воду, это может привести к повреждению внутренней структуры и снижению параметров.

- Не используйте в одном устройстве аккумуляторы разных производителей. Это может привести к повреждению аккумуляторов или повреждению устройства из-за различных характеристик аккумуляторов.

- Несмотря на то, что аккумулятор не содержит опасных для окружающей среды компонентов, таких как свинец или кадмий, он должен быть утилизирован в соответствии с соответствующими правилами.

- Чтобы избежать возможного короткого замыкания и как следствие - теплового выделения, аккумуляторы должны утилизироваться в разряженном состоянии.

Рисунок 1.

Элемент	Обозначение, номинал
R1	R-330Ω-1/16W-0603±5%
R2	R-1K-1/16W-0603±5%
C1-2	C-0.1uF-50V-0603±10%
D1	D-SS14 (SMA)
D2-3	D-M7 (SMA)
M1	MOS-SME8205 (TSSOP-8)
U1	IC-R5402N110KD (SOT-23-6)

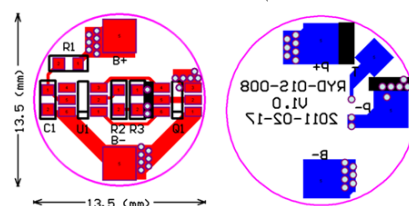


Рисунок 2.

