

Спецификация

Модель : ROBITON Charger5W/Charger5W white

Дата: 2017-4-27

1. Вход:

- 1.1 Входное напряжение: 100 – 240В AC
1.2 Входной ток: <30мА (без нагрузки)
1.3 Вилка: Евро вилка

2. Выход:

- 2.1 Выходное напряжение: 5В ± 5%
2.2 Выходной ток: 1000мА (макс)
2.3 Защита: От перегрузки по току/мощности
От короткого замыкания

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Условия эксплуатации: От 0 до +40°C, RH 20-90%
3.2 Условия хранения: От -20 до +60°C, RH 10-90%


4. Надежность

- 4.1 Нароботка на отказ: Не менее 30000 часов
4.2 Приработка: 2 часа, 25°C, при полной нагрузке

5. Соответствие стандартам безопасности CE, EAC

6. Внешний вид и размеры:

正视图和反视图

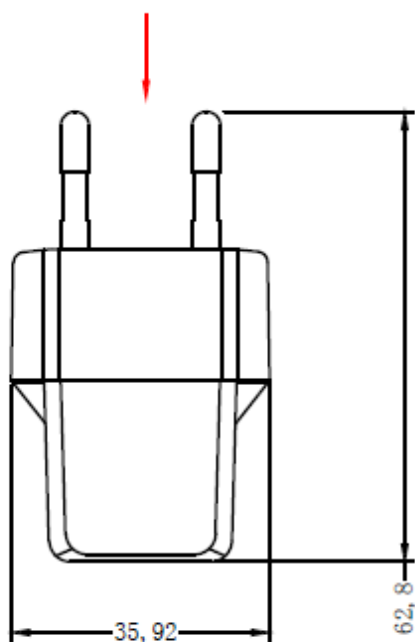

侧视图

